

6 BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR M200 (MM G210.250.C)



INHALT

6.1 Einführung.....	2
6.2 Technischen Daten	3
6.2.1 Oberflächenstrukturen.....	3
6.2.2 Lagerung.....	3
6.3 Wartung.....	4

6.1 EINFÜHRUNG



- **Produkt Model**


MM G210.250.C

- **Anwendungsbereich**

i Nur für elektrisch angetriebene Fahrräder; speziell entwickelt und lizenziert für Pedelec. Geeignet für Stadtfahrräder auf Stadtstraßen, Zement- und Asphaltstraßen oder Schotterstraßen. Nicht für Wettkämpfe oder andere gewerbliche Zwecke bestimmt.

- **Identifizierung**

In der folgenden Grafik ist die Identifikationsnummer des Produkts auf dem Gehäuse dargestellt:

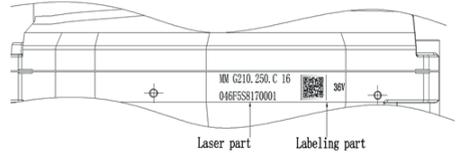

Hinweis: Hinweise auf den Produktlabeln enthalten wichtige Informationen zu diesem Produkt. Bitte entfernen Sie diese nicht.

6.2 SPEZIFIKATION

① Motor Modell: MM G210.250.C

Nennleistung (W)	250
Nennspannung (V)	36 / 43
Wasserdicht	IP65
Zertifizierung	CE / ROHS / EN14764
Außentemperaturen	-20 °C ~ 45 °C

6.2.1 Oberflächenstrukturen

Stoßfeste Beschichtung schwarz.

6.2.2 Lagerung

Das Pedelec sollte in einem belüfteten und trockenen Raum untergebracht werden. Vermeiden Sie eine feuchte, säurefreie, alkalifreie und magnetische Umgebung.

6.3 WARTUNG

- Die Wartung muss mit professionellen Werkzeugen, durch eine autorisierte Person durchgeführt werden.
- Zerlegen Sie den Motor nicht.
- Verwenden Sie keine Verdüner oder andere Lösungsmittel, um die Komponenten zu reinigen. Solche Stoffe können die Oberflächen beschädigen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in den Komponenten.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Hochdruckreinigern.
- Für eine längere Lagerung schalten Sie den Akku aus. Bitte vermeiden Sie das Lagern in der Nähe von Wärmequellen.