

6. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA H405 (RM G0210.250/350/500.D)



SPIS TREŚCI

6.1 Wprowadzenie.....	2	6.3 Konserwacja.....	4
6.2 Specyfikacje.....	3		
6.2.1 Zarys i rozmiar geometryczny.....	3		
6.2.2 Powierzchnia.....	3		
6.2.3 Informacje dotyczące przechowywania.....	3		

6.1 WPROWADZENIE



- **Model produktu**

RM G0210.250.D

RM G0210.350.D

RM G0210.500.D


- **Zakres**



Dotyczy wyłącznie rowerów elektrycznych z napędem elektrycznym, opracowanych lub licencjonowanych przez Bafang. Nadaje się do rowerów miejskich i trekkingowych, które zostały zaprojektowane do użytku drogowego. Silnik nie nadaje się do zawodów sportowych.

- **Identyfikacja**

Poniższa grafika przedstawia numery identyfikacyjne produktu, które znajdują się na obudowie:

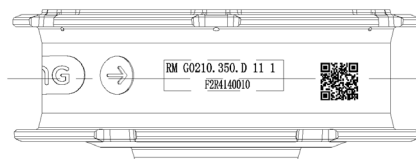


Uwaga: Treść etykiety zawiera ważne informacje na temat tego produktu. Nie usuwaj informacji z silnika.

6.2 SPECYFIKACJE

Model silnika: RM G0210.250.D / RM G0210.350.D / RM G0210.500.D

Moc znamionowa (W)	250 / 350 / 500
Napięcie znamionowe (V)	48
Wodoodporność	IPX6
Certyfikacja	CE/UKCA
Temperatury zewnętrzne	-20 °C ~45 °C

6.2.1 Zarys i rozmiar geometryczny

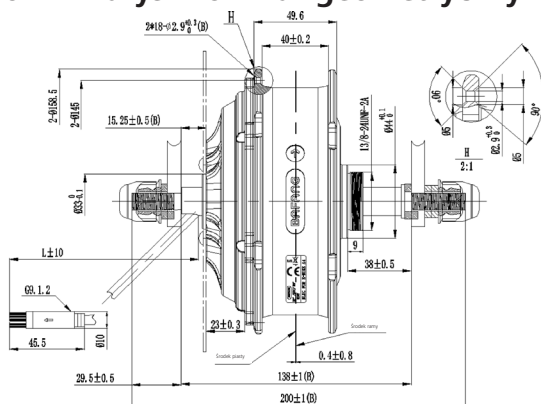

OLD: 138 mm

Długość wału: 200 mm

Długość kabla silnika: L=250 mm (opcjonalnie)

6.2.2 Powierzchnia

Czarny (RAL9017)/farba

6.2.3 Informacje dotyczące przechowywania

Pedelec powinien być przechowywany w wentylowanym, suchym pomieszczeniu. Unikaj przechowywania pedelca w pobliżu silnych obiektów magnetycznych.

6.3 KONSERWACJA

- Konserwacja powinna być realizowana przez upoważniony personel przy użyciu odpowiedniego sprzętu.
- Nie demontuj silnika.
- Konserwacja powinna być realizowana przez upoważniony personel przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Tego typu substancje mogą uszkodzić powierzchnie.
- Unikaj zanurzania w wodzie, aby chronić elementy.
- Unikaj używania wysokociśnieniowych strumieni czyszczących.
- Przy dłuższym przechowywaniu należy wyłączyć baterię i unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła.